


# DOZATORS - PROGRESĪVS RISINĀJUMS EĻĻOŠANAS-DZESĒŠANAS NODROŠINĀŠANAI

## ŪDENS TILPUMA PROPORCIJAS DOZATORS

Visu veidu mehāniskās metālapstrādes jomās maksimālā kvalitāte, piemēram, aprīkojuma ilgizturība un pareizs nodilums, sākas ar precīzi kalibrētu eļļošanu un dzesēšanu visās procesa fāzēs. Ūdensapgādes sistēmai pievienots dozētājs, kas nepieciešams eļļošanas-dzesēšanas šķīduma pagatavošanai, ir metode, kas garantē perfektu un nemainīgu, pareizi sagatavotu maisījumu vajadzīgajās proporcijās, lai iegūtu maksimālu kvalitāti.

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūdens darba spiediens     | 0,3-6 bar                                                                          |
| Ūdens T° min/maks         | 5-40 °C                                                                            |
| Maks. uzsūkšanas augstums | 4 m                                                                                |
| Maks. horizontālā padeve  | 20 m                                                                               |
| Savienojumu vītnes        | 3/4 " BSP                                                                          |
| Šķidrums                  | Emulsijas eļļas - šķīdinātāji - industriālie atkausotāji – pretpūtošanās līdzekļi. |

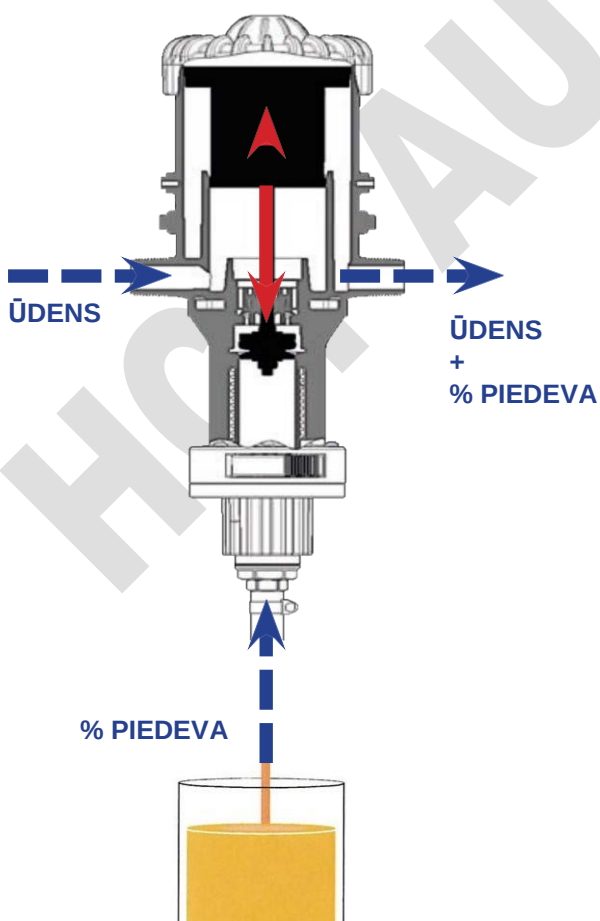

## STANDARTA APRĪKOJUMS

- ◆ 1 Dozators (A455 x G165 x Ø125 mm)
- ◆ 1 Fiksācijas plāksne
- ◆ 1 iesūkšanas caurule 1.5 m
- ◆ 1 vārsts ar filtru
- ◆ 1 Instrukcija

## RAŽĪBA UN DOZATORU MODEĻI

| Modelis | Ražība l/h | Dozēšanas attiecība % | Modelis | Ražība l/h  | Dozēšanas attiecība % |
|---------|------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|
| 75-03   | 5-750 l/h  | 0.03 - 0.3 %          | 250-03  | 10-2500 l/h | 0.03-0.3%             |
| 75-22   | 5-750 l/h  | 0,2 - 2 %             | 250-22  | 10-2500 l/h | 0,2 - 2 %             |
| 75-54   | 5-750 l/h  | 0,5 - 4 %             | 250-54  | 10-2500 l/h | 0,5 - 4 %             |
| 75-150  | 5-750 l/h  | 1 - 5 %               | 250-150 | 10-2500 l/h | 1 - 5 %               |
| 75-110  | 5-750 l/h  | 1 - 10 %              | 250-110 | 10-2500 l/h | 1 - 10 %              |
| 150-03  | 5-1500 l/h | 0.03 - 0.3%           | 300-03  | 10-3000 l/h | 0.03-0.3%             |
| 150-22  | 5-1500 l/h | 0,2 - 2 %             | 300-22  | 10-3000 l/h | 0,2 - 2 %             |
| 150-54  | 5-1500 l/h | 0,5 - 4 %             | 300-54  | 10-3000 l/h | 0,5 - 4 %             |
| 150-150 | 5-1500 l/h | 1 - 5 %               | 300-150 | 10-3000 l/h | 1 - 5 %               |

HCT AUTOMOTIVE